

Manual de Instruções

Venezianas de Vidro

Gênova 19cm x 10cm x 08cm | Capela 19,5cm x 10cm x 10cm
Florença 20cm x 10cm x 10cm | Veneziana 20cm x 20cm x 6cm
Firenze 20cm x 10cm x 10cm | Capri 20cm x 10cm x 10 cm



IMPORTANTE: GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA. LEIA COM ATENÇÃO!

RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E INSTRUÇÕES GERAIS

Determine uma pessoa para ficar responsável pelo recebimento e conferência do seu material. Todos os produtos devem ser armazenados corretamente, em área limpa, coberta e seguindo o empilhamento máximo de caixas.

É fundamental que um engenheiro ateste a segurança das instalações.

MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO

1. Argamassa para Bloco de Vidro;
2. Ferro de 5mm a 6mm
3. Perfil de Apoio
4. Silicone ou similar

Áreas acima de 2m²: Além do material descrito acima, recomenda-se o uso de Junta de Deslizamento (Cartão Betuminado ou Manta), Junta de Dilatação (isopor) e Vedação (impermeabilizante a base de silicone).


PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

1. Preparar a Massa:

Fazer a mistura da Argamassa para Bloco de Vidro com água, na quantidade recomendada pelo fabricante em um recipiente limpo e seco. Mexer com uma colher de pedreiro ou misturador mecânico até obter uma consistência macia e uniforme, sem grumos. Deixar descansar por cerca de 10 minutos e depois mexer novamente.

2. Montar a primeira camada sobre a base, com espaçamento entre cada peça de no mínimo 10 mm. Entre cada peça colocar 1 ferro de 5mm a 6mm, e em seguida aplicar a argamassa preparada nas laterais. **NÃO ENCOSTAR O FERRO NAS PAREDES DA PEÇA;**

3. Repetir o processo nas demais camadas;

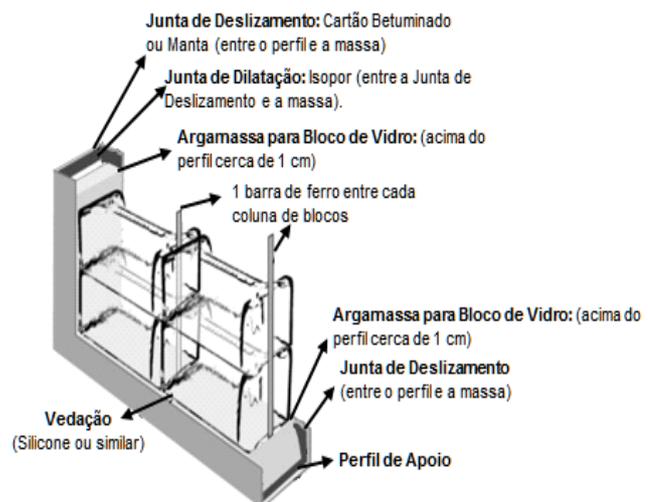

Para áreas acima de 2m²:

- Colocar a Junta de Deslizamento entre o perfil e massa.
- Inserir a Junta de Dilatação entre a Junta de Deslizamento e a massa.
- Aplicar a Vedação na face externa.

*Colocar a Barra de Ferro entre as colunas de blocos (vertical)
Barra de Ferro horizontal entra na massa da base e armação para as barras verticais.*

Para acabamento ou rejunte:

- Branco: Própria Argamassa utilizada para assentamento.
- Colorido: Rejunte Colorido para Bloco de Vidro na Cor desejada

Consumo por m² (parede reta)

Argamassa: De 20 a 23kg
Rejunte: 3kg (se colorido)
Ferro: 1 barra de 12m (Φ3/16" ou 4,8mm)

Serviço de Atendimento ao Consumidor PRISMATIC



15 2101 8971



15 9 9706 3022



www.prismatic.com.br



vendas@prismatic.com.br